

คู่มือการใช้งาน

การเปิด-ปิดระบบรั้วไฟฟ้าผ่านทาง Application และ SMS

RUAFIFA WITH
PERFECTA CONTROL

ดาวน์โหลด Appilcation

มี Appilcation ใช้งาน ทั้งระบบ IOS และ Android ชื่อว่า PERFECTA CONTROL



IOS (iPhone)

SCAN QR CODE




Android

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ตัว Appilcation Perfecta Control




วิธีเพิ่มระบบรั่วไฟฟ้าผ่านทาง Appilcation

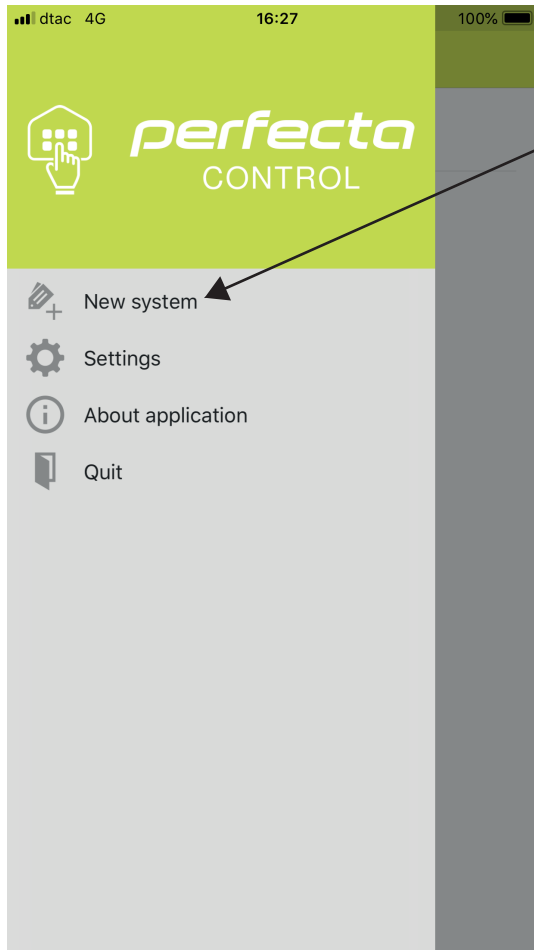


1. เมื่อกดเข้ามาให้ทำการเพิ่มอุปกรณ์
New system


2. จะขึ้นหน้าจอใหม่มาให้ใส่ข้อมูลของตัวระบบโดยการสแกน QR CODE ① จะขึ้นกล้องสแกนขึ้นมาแล้วให้ทำการสแกน QR CODE ②

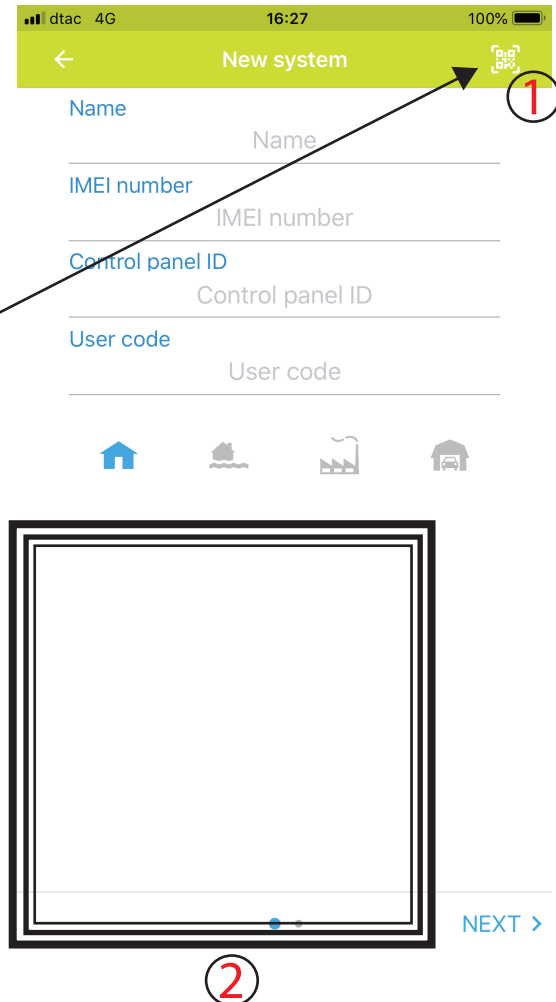


การเปิด-ปิดระบบร้วไฟฟ้าผ่านทาง Appilcation และ SMS

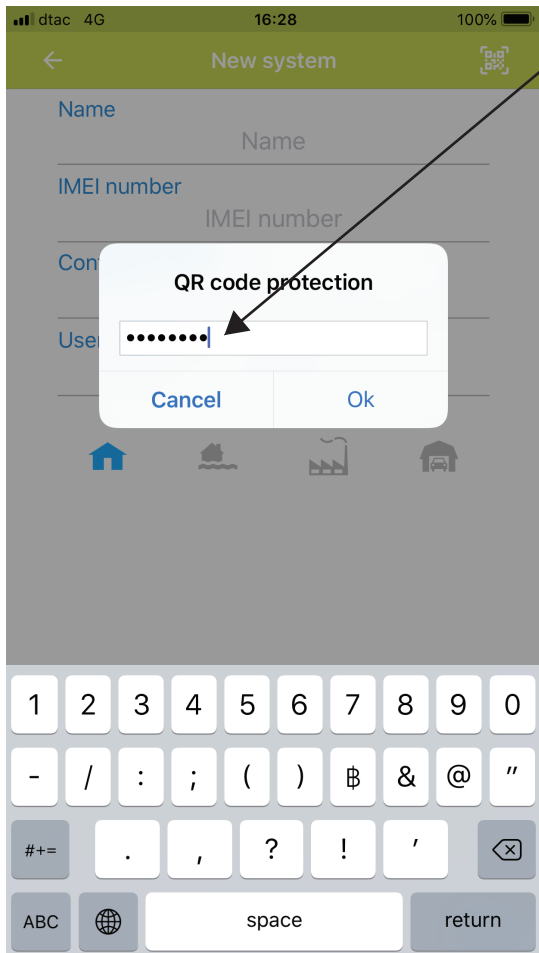


3. เมื่อ SCAN QR CODE
แล้วจะขึ้นช่องมาให้ใส่
รหัส ให้ใส่ 11111111
แล้ว กด OK

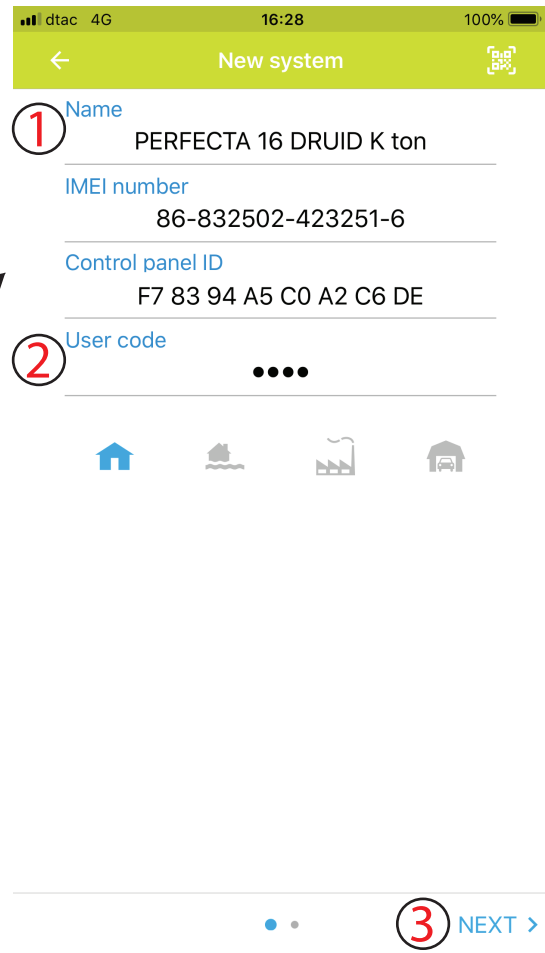

4. จะขึ้นข้อมูลของระบบ
ตรง NAME สามารถแก้ไขชื่อ
ได้ ① จากนั้นให้ใส่รหัส
User code ② 1111
แล้วกด NEXT ③

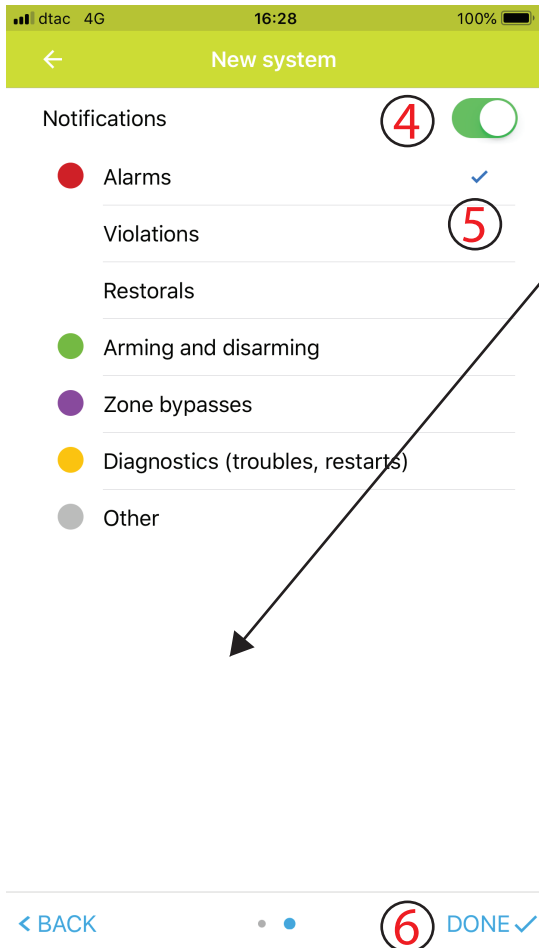


5. หน้านี้จะเกี่ยวกับการแจ้ง
เตือนเกี่ยวกับระบบให้เปิดไว้
เลื่อนให้เป็นสีเขียว ④
แล้วเช็คถูกด้านหลังการแจ้ง
เตือนให้หมด ⑤ เสร็จแล้ว
ให้กด DONE ⑥

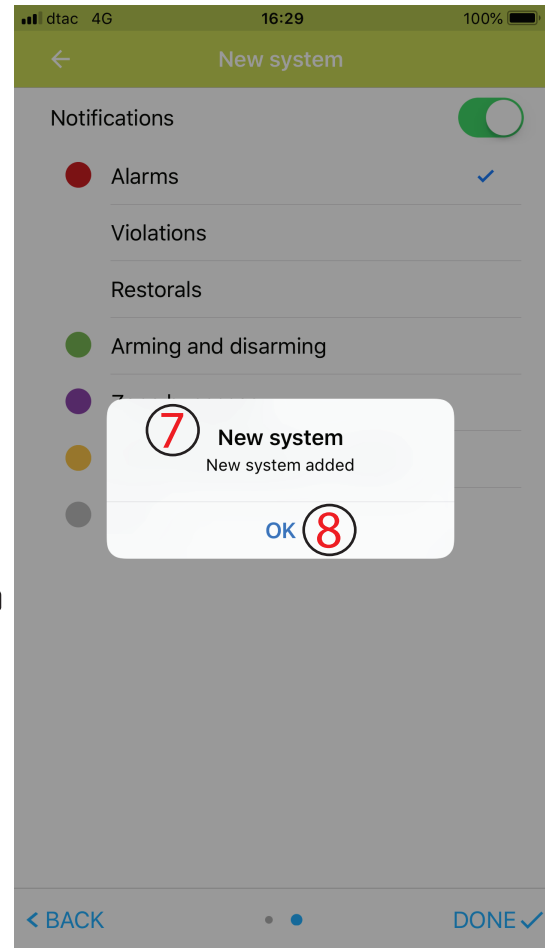


6. ถ้าขึ้นตามนี้ ⑦ แสดงว่า
ได้ทำการเพิ่มอุปกรณ์เสร็จแล้ว
จากนั้นกด OK ⑧


วิธีสั่งการเปิด - ปิดระบบรั้วไฟฟ้าผ่านทาง Application

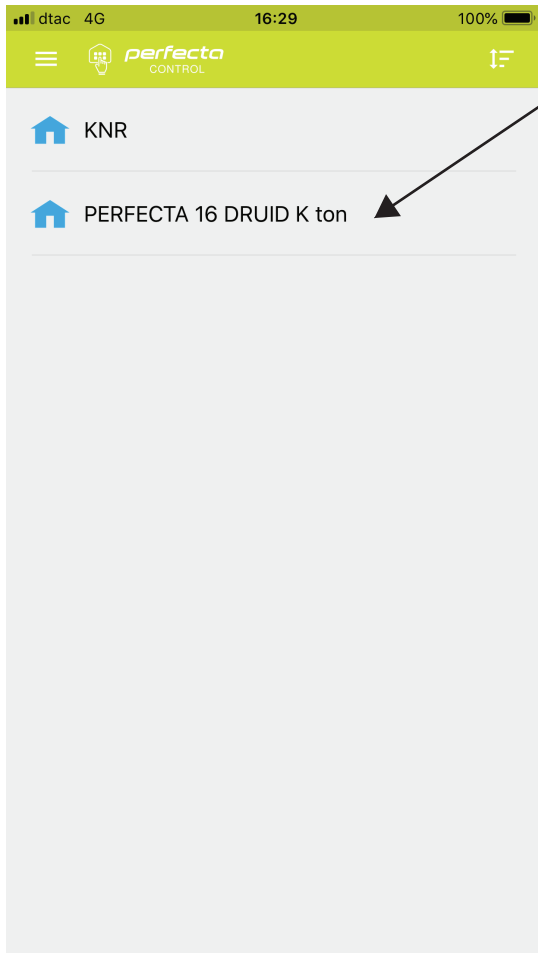


1. เมื่อทำการเพิ่มระบบรั้วไฟฟ้าแล้วจะมีชื่อระบบที่ได้เพิ่มขึ้นมา ให้เลือกตัวที่ใช้งานเข้าไปเปิด-ปิด หรือ

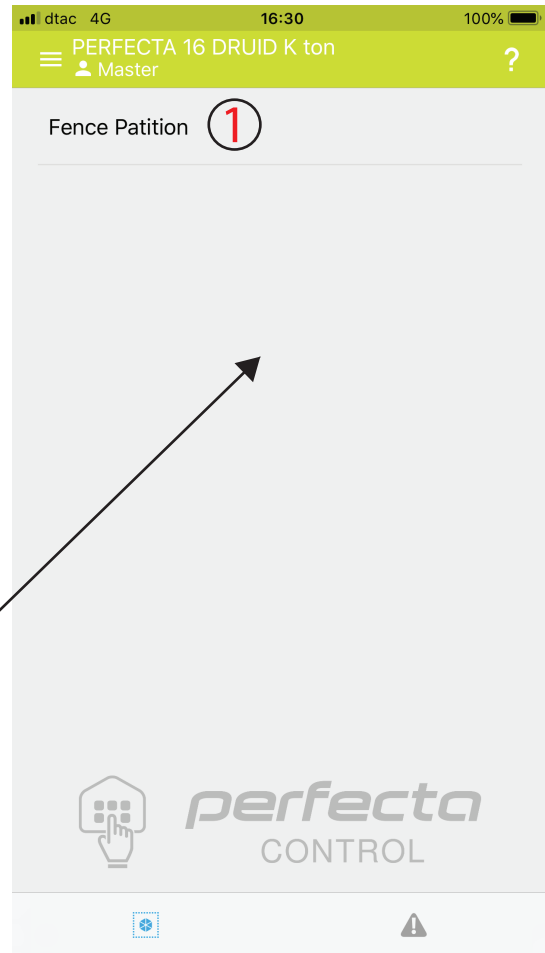

2. เข้ามาแล้วจะพบกับชื่อของระบบรั้วไฟฟ้า ①

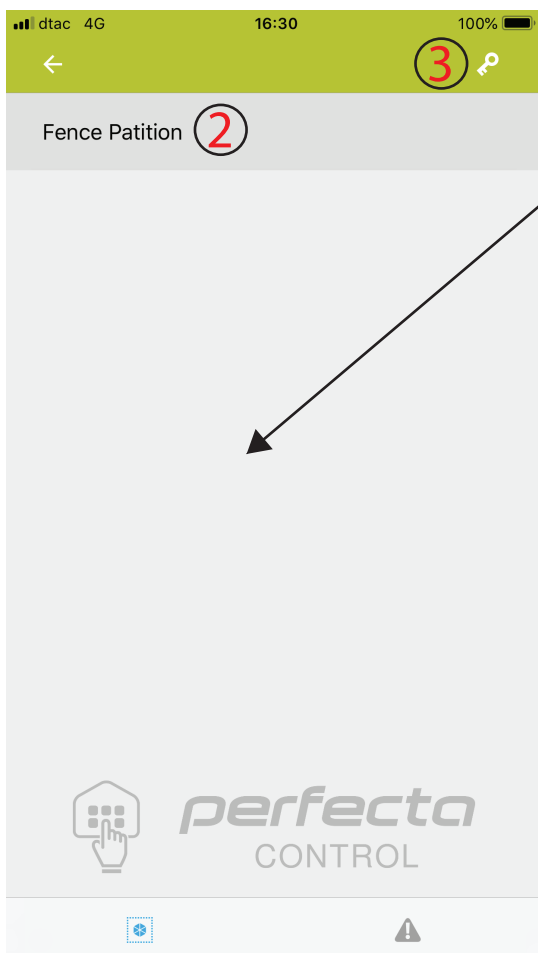


3. ถ้าต้องการเปิดระบบรั้วไฟฟ้าให้เลือก FENCE ② แล้วจะมีรูปกุญแจโพล์ขึ้นมา ③ ให้เลือกที่รูปกุญแจ

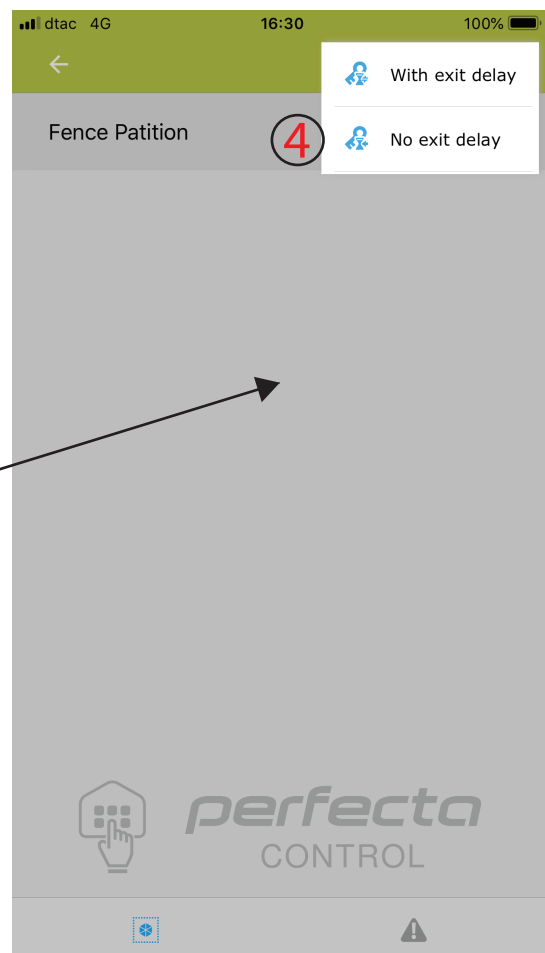

4. เมื่อเลือกรูปกุญแจแล้วจะมีเมนูให้เลือกอยู่สองตัวเลือกให้เลือก No exit delay ④ ระบบจะเปิดแบบทันที

การเปิด-ปิดระบบรั้วไฟฟ้าผ่านทาง Application และ SMS

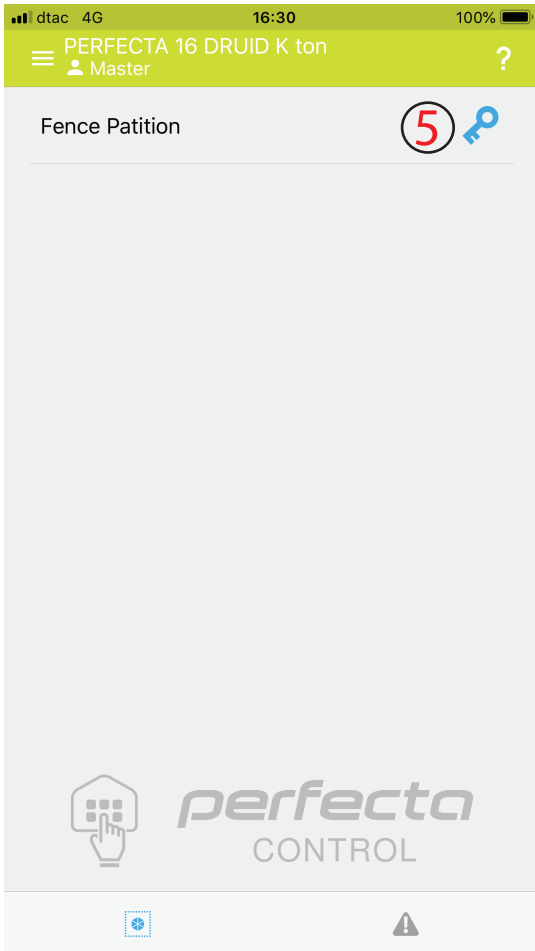


5. เมื่อมีรูปกุญแจขึ้นตามรูปแสดงว่าระบบรั้วไฟฟ้าได้เปิดระบบทำงาน (5) พร้อมกับส่งข้อความ SMS แจ้งเตือน (6)




(6)

Arm
Fence Patition
Mr.Surasak

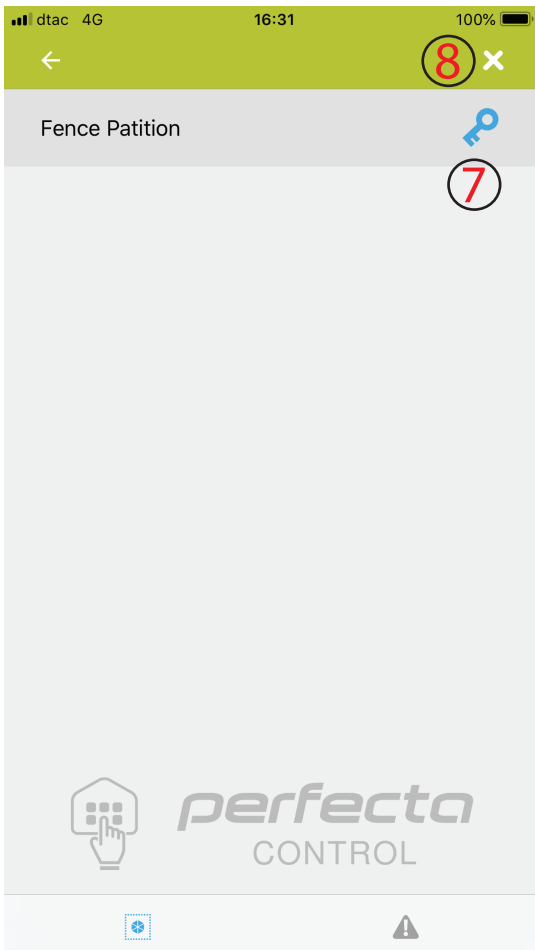



6. ถ้าต้องการปิดระบบรั้วไฟฟ้าให้เลือกที่รูปกุญแจ (7) อีกครั้งแล้วจะมีรูปกากบาท (8) ขึ้นมาให้กดรูปกากบาทแล้วรูปกุญแจหายไปแสดงว่าระบบรั้วไฟฟ้าปิดระบบแล้ว พร้อมกับส่งข้อความ SMS แจ้งเตือน (9)

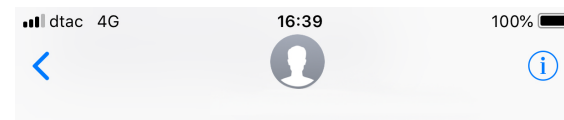


(9)

Disarm
Fence Patition
Mr.Surasak

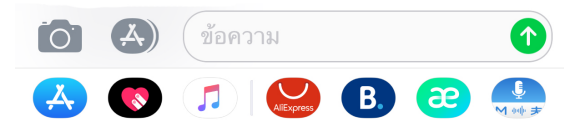


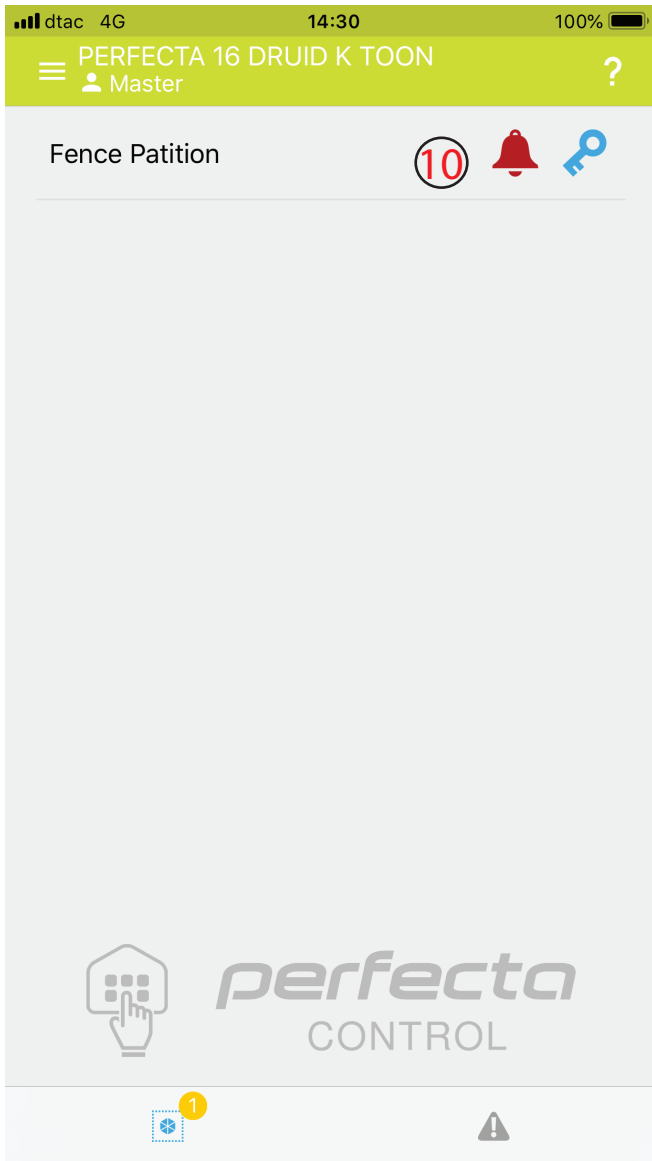

7. เมื่อระบบมีการ ALARM ตรง Application จะมีรูปกระดิ่งสีแดงขึ้น **10** พร้อมมีการแจ้งเตือนทาง SMS **11** และโทรแจ้งเหตุ **12** ให้ทำการ DISARM ระบบ แล้วตรวจเช็คที่เกิดจากสาเหตุใด

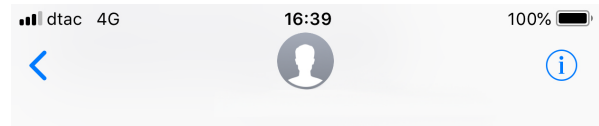

Alarm (24h burglary zone)
Fence Patition
Fence Alarm **11**

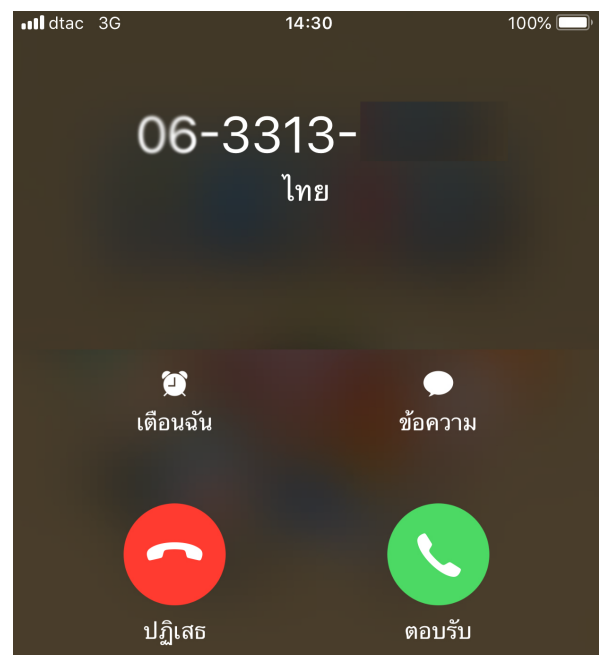


12

วิธีสั่งการเปิด - ปิดระบบรั้วไฟฟ้าผ่านทางระบบ SMS (ข้อความ)

คำสั่งที่ใช้สั่งงาน ระบบรั้วไฟฟ้าจะมีอยู่สองคำสั่ง

ON = เปิดระบบ , OFF = ปิดระบบ

เมื่อต้องการเปิดระบบ ให้พิมพ์ SMS ข้อความ ON (ตัวใหญ่ทั้งหมด) ส่งไปที่เบอร์ของรั้วไฟฟ้า จะมีข้อความตอบกลับ ① แสดงว่าระบบเปิดแล้ว

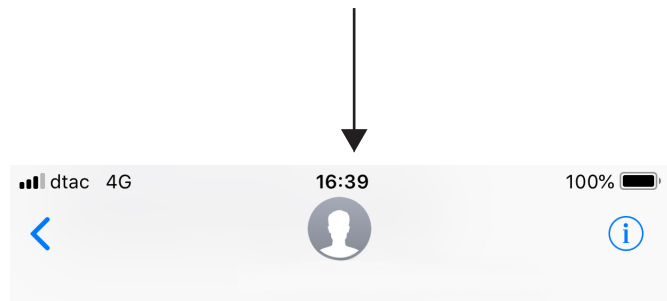

เมื่อต้องการปิดระบบ ให้พิมพ์ SMS ข้อความ OFF (ตัวใหญ่ทั้งหมด) ส่งไปที่เบอร์ของรั้วไฟฟ้า จะมีข้อความตอบกลับ ② แสดงว่าระบบปิดแล้ว

